
Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.

Soft PVC hose with embedded galvanised steel spiral, for suction and delivery of food liquids.


| | |
|---|---|
| SUPERFICI LISCE<br>SMOOTH SURFACE | ✸ ✸ ✸ ✸ ✸ |
| FLESSIBILITÁ<br>FLEXIBILITY | ✸ ✸ ✸ ✸ |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE | ✸ ✸ ✸ |
| TEMPERATURA D'IMPIEGO<br>TEMPERATURE RANGE | -5° C + 65°C |
| RESISTENZA CHIMICA<br>CHEMICAL RESISTANCE | tabella PVC |
| RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO<br>CRUSHING RESISTANCE | ✸ ✸ ✸ |
| IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI SECONDO DDC<br>SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY | |

| Ø INTERNO Ø I.D. inc | Ø INTERNO Ø I.D. mm | Ø ESTERNO Ø O.D. mm | PESO WEIGHT g/m | RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS mm | PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESS. bar | PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS. bar | SOTTOVUOTO VACUUM m $H_2O$ | LUNG. ROTOLI COIL LENGTH mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 10 | 16 | 155 | 20 | 7 | 21 | 8,5 | 60 |
| | 12 | 18 | 180 | 25 | 7 | 21 | 8,5 | 60 |
| | 14 | 20 | 200 | 30 | 6 | 18 | 8,5 | 60 |
| 5/8 | 16 | 22 | 225 | 35 | 6 | 18 | 8,5 | 60 |
| | 18 | 24,5 | 280 | 40 | 6 | 18 | 8,5 | 60 |
| | 20 | 27 | 340 | 50 | 5 | 15 | 8,5 | 60 |
| 7/8 | 22 | 29 | 360 | 55 | 5 | 15 | 8,5 | 60 |
| 1 | 25 | 33 | 510 | 60 | 5 | 15 | 8,5 | 60 |
| | 30 | 39 | 600 | 70 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 60 |
| 1 1/4 | 32 | 41 | 650 | 75 | 4,5 | 13,5 | 8,5 | 60 |
| | 35 | 44,5 | 730 | 80 | 4 | 12 | 8,5 | 60 |
| 1 1/2 | 38 | 47 | 800 | 90 | 4 | 12 | 8,5 | 30 |
| | 40 | 49,5 | 870 | 95 | 3 | 9 | 8,5 | 30 |
| 1 3/4 | 45 | 55 | 1100 | 110 | 3 | 9 | 8 | 30 |
| | 50 | 60 | 1200 | 125 | 3 | 9 | 8 | 30 |
| | 60 | 72 | 1800 | 140 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 |
| | 70 | 83 | 2200 | 170 | 2 | 6 | 8 | 30 |
| | 75 | 89 | 2500 | 200 | 2 | 6 | 7 | 30 |
| | 80 | 94 | 2700 | 220 | 2 | 6 | 7 | 30 |
| | 100 | 114 | 3250 | 300 | 2 | 6 | 7 | 30 |

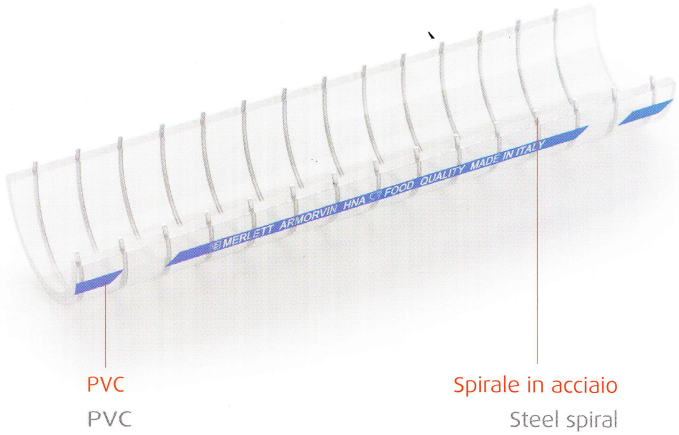


PVC
PVC

Spirale in acciaio
Steel spiral

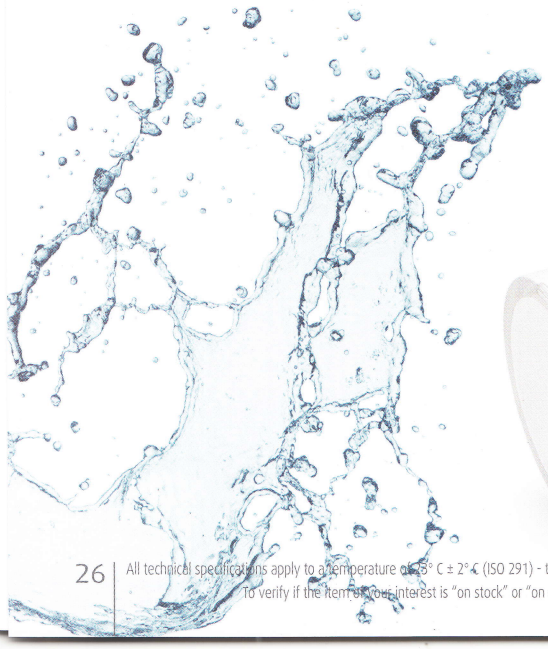






All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5% • Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Per verificare se il prodotto che ti interessa è in stock o su richiesta consultare il nostro sito.