

IT Tubo trasparente in TPU a base estere rinforzato con spirale in acciaio ramato. Spessore di parete da 0,35 mm a 0,5 mm. Ottima flessibilità e comprimibilità (circa 5:1), per un facile trasporto e stoccaggio. Buona resistenza ad abrasione, flessione, oli minerali, invecchiamento, agenti atmosferici, raggi UV ed ozono. Può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale.


- Falegnameria e industria del legno, depolverizzazione, piccoli aspiratori industriali e per impianti di aspirazione leggera di materiale abrasivo.

EN Transparent ester-based TPU hose reinforced with copper-plated steel spiral. Wall thickness from 0,35 mm to 0,5 mm. Very flexible and compressible (approx. 5:1), for easy transport and storage. Good resistance to abrasion, bending, mineral oils, ageing, weathering, UV rays and ozone. Can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral.

- Woodworking and carpentry, dedusting, small industrial vacuum cleaners and for light suction of abrasive material.




ARTICOLI DELLA STESSA SERIE • ITEMS IN THE SAME SERIES




VULCANO® Z

VULCANO® ZR

COD. ZR • Ø mm 40 - 500



Spirale in acciaio ramato
Copper plated steel spiral

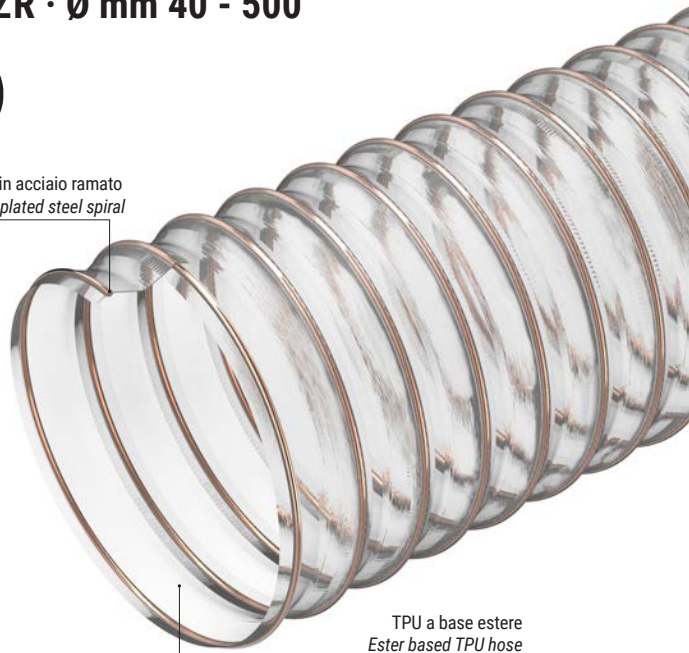

TPU a base estere
Ester based TPU hose

SCHEDA TECNICA • TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock

VULCANO® ZR	Ø int.		Spess min min wall thick	Peso Weight	Depr. Vacuum	R. curvatura Bending r.	Lg. Rotolo Coil lgth.	Volume	Disponibilità Availability	Fascetta W2 Double bridge W2
CODICE/CODE	mm	inches	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³		-
ZR010400000000*	40		0,35	160	0,40	20	20	0,09	su richiesta/on request*	-
ZR010500000000	50		0,35	195	0,40	25	20	0,11	in stock	-
ZR010600000000	60		0,35	240	0,40	30	20	0,13	in stock	-
ZR010630000000	63		0,35	250	0,40	32	20	0,18	✓	-
ZR010650000000*	65		0,35	260	0,40	33	20	0,19	su richiesta/on request*	-
ZR010700000000	70		0,35	360	0,40	35	20	0,20	✓	-
ZR010760000000	76		0,35	385	0,40	38	20	0,22	✓	-
ZR010800000000	80		0,35	405	0,40	40	20	0,23	in stock	F2 W2 076.0 090.0
ZR010820000000*	82		0,35	415	0,40	41	20	0,23	su richiesta/on request*	
ZR010900000000	90		0,35	455	0,40	45	20	0,29	✓	
ZR011000000000	100		0,4	510	0,30	50	15	0,32	in stock	F2 W2 100.0 127.0
ZR011020000000	102		0,4	520	0,30	51	15	0,32	✓	
ZR011040000000*	104		0,4	530	0,30	52	15	0,33	su richiesta/on request*	
ZR011100000000	110		0,4	560	0,30	55	15	0,35	✓	
ZR011150000000*	115		0,4	580	0,25	58	15	0,36	su richiesta/on request*	F2 W2 130.0 190.0
ZR011200000000	120	5	0,4	605	0,25	60	15	0,37	in stock	
ZR011270000000	127		0,4	640	0,25	64	15	0,39	✓	
ZR011300000000	130		0,4	660	0,20	65	15	0,41	✓	
ZR011400000000	140		0,4	710	0,20	70	15	0,66	in stock	F2 W2 200.0 230.0
ZR011500000000	150		0,4	755	0,20	75	15	0,70	in stock	
ZR011520000000	152		0,4	765	0,20	76	15	0,71	✓	
ZR011600000000	160		0,45	895	0,15	80	15	0,75	in stock	
ZR011750000000*	175		0,45	975	0,15	88	15	0,82	su richiesta/on request*	F2 W2 250.0 330.0
ZR011800000000	180		0,45	1005	0,15	90	15	0,84	in stock	
ZR012000000000	200		0,45	1110	0,10	100	15	1,10	in stock	
ZR012030000000*	203		0,45	1125	0,10	102	15	1,11	su richiesta/on request*	
ZR012100000000	210		0,45	1160	0,10	105	15	1,15	✓	F2 W2 350.0 410.0
ZR012200000000	220		0,45	1215	0,10	110	15	1,20	✓	
ZR012250000000*	225		0,45	1240	0,10	113	15	1,22	su richiesta/on request*	
ZR012280000000*	228		0,45	1260	0,10	114	10	1,24	su richiesta/on request*	
ZR012500000000	250	10	0,5	1310	0,10	125	10	1,36	in stock	F2 W2 350.0 410.0
ZR012540000000*	254		0,5	1330	0,10	127	10	1,38	su richiesta/on request*	
ZR012790000000*	279		0,5	1460	0,08	140	10	1,51	su richiesta/on request*	
ZR013000000000	300		0,5	1565	0,08	150	10	1,61	in stock	
ZR013050000000*	305		0,5	1590	0,08	153	10	1,64	su richiesta/on request*	F2 W2 350.0 410.0
ZR013150000000*	315		0,5	1640	0,08	158	10	1,69	su richiesta/on request*	
ZR013250000000*	325		0,5	1690	0,07	163	10	0,25	su richiesta/on request*	
ZR013500000000*	350		0,5	1815	0,07	175	10 m com	0,29	su richiesta/on request*	
ZR014000000000*	400		0,5	2125	0,06	200	10 m com	0,38	su richiesta/on request*	F2 W2 350.0 410.0
ZR014500000000*	450		0,5	2640	0,06	225	6 m com	0,35	su richiesta/on request*	
ZR015000000000*	500		0,5	2925	0,06	250	6 m com	0,43	su richiesta/on request*	

* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino • * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity