

**IT** Tubo trasparente in PVC-P, con rinforzo tessile in fibra di poliestere ad alta tenacità. Resiste agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Completamente trasparente per una facile identificazione del media trasportato. Idoneo al trasporto alimenti, secondo UE 10/2011 (classi A, B, C, D1) e FDA Reg. CFR 21 -Items 178.3790 - 176.170.

• Tubo per il trasporto di liquidi alimentari, con concentrazione alcolica fino al 50%, sostanze alimentari, latte e derivati. Viene inoltre impiegato su macchine dosatrici e riempitrici. In agricoltura, rappresenta il tubo più utilizzato per irrigazione.


**EN** Transparent PVC-P hose reinforced with high tenacity polyester yarn. Resistant to most chemicals and weathering. Totally clear for an easy detection of the media transferred. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and to FDA Reg. CFR 21 - Items 178.3790 - 176.170.

• Delivery of liquids and food grade substances, beverages, fruit juices, wine and liquors with up to 50% alcohol content milk and by products included. It is often used for filling machines and dispensers. In agriculture, it is the most used irrigation hose.



# ARIANNA TA


**COD. A5 · Ø mm 6-50**

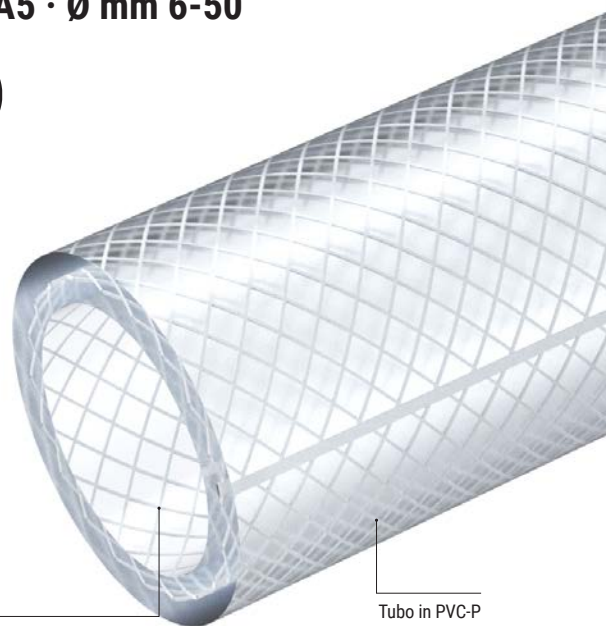

Rinforzo tessile in fibra di poliestere  
Polyester yarn reinforcement

Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

## ARTICOLI DELLA STESSA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



ARIANNA BIO

## SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA

JP = Just pick, in stock



| ARIANNA TA      | Ø int. | Ø est. / out | Peso Weight | P.E. W.P. | P.S. B.P. | R. curvatura Bending r. | Lg. Rotolo Coil lgth. | Volume | Disponibilità Availability |
|-----------------|--------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|
| CODICE/CODE     | mm     | mm           | g/m         | bar       | bar       | mm                      | m                     | m³     |                            |
| A5010060011000* | 6      | 11           | 85          | 21        | 63        | 30                      | 100                   | 0,023  | su richiesta/on request*   |
| A5010060012000  | 6      | 12           | 105         | 21        | 63        | 30                      | 100                   | 0,025  | in stock                   |
| A5010080013000* | 8      | 13           | 105         | 23        | 69        | 40                      | 100                   | 0,028  | su richiesta/on request*   |
| A5010080014000  | 8      | 14           | 130         | 23        | 69        | 40                      | 100                   | 0,032  | in stock                   |
| A5010090015000* | 9      | 15           | 140         | 18        | 54        | 50                      | 100                   | 0,036  | su richiesta/on request*   |
| A5010100015000* | 10     | 15           | 125         | 16        | 48        | 50                      | 100                   | 0,036  | su richiesta/on request*   |
| A5010100016000  | 10     | 16           | 155         | 16        | 48        | 50                      | 100                   | 0,041  | in stock                   |
| A5010120017000* | 12     | 17           | 140         | 12        | 36        | 60                      | 100                   | 0,044  | su richiesta/on request*   |
| A5010120018000  | 12     | 18           | 175         | 12        | 36        | 60                      | 100                   | 0,050  | in stock                   |
| A5010125018500* | 12,5   | 18,5         | 180         | 12        | 36        | 60                      | 100                   | 0,051  | su richiesta/on request*   |
| A5010130019000  | 13     | 19           | 185         | 11        | 33        | 70                      | 100                   | 0,058  | in stock                   |
| A5010150020000* | 15     | 20           | 170         | 11        | 33        | 80                      | 50                    | 0,034  | su richiesta/on request*   |
| A5010150021000* | 15     | 21           | 210         | 11        | 33        | 80                      | 50                    | 0,035  | su richiesta/on request*   |
| A5010150023000* | 15     | 23           | 295         | 10        | 30        | 80                      | 50                    | 0,042  | su richiesta/on request*   |
| A5010160021000* | 16     | 21           | 180         | 10        | 30        | 80                      | 50                    | 0,035  | su richiesta/on request*   |
| A5010160022000  | 16     | 22           | 225         | 10        | 30        | 80                      | 50                    | 0,041  | in stock                   |
| A5010160023000* | 16     | 23           | 265         | 9         | 27        | 80                      | 50                    | 0,042  | su richiesta/on request*   |
| A5010190025000* | 19     | 25           | 260         | 9         | 27        | 100                     | 50                    | 0,083  | su richiesta/on request*   |
| A5010190026000  | 19     | 26           | 305         | 9         | 27        | 100                     | 50                    | 0,085  | in stock                   |
| A5010250032000* | 25     | 32           | 390         | 8         | 24        | 130                     | 50                    | 0,099  | su richiesta/on request*   |
| A5010250033000  | 25     | 33           | 450         | 8         | 24        | 130                     | 50                    | 0,102  | in stock                   |
| A5010300038000  | 30     | 38           | 530         | 6         | 18        | 150                     | 50                    | 0,141  | ✓                          |
| A5010320042000  | 32     | 42           | 715         | 5         | 15        | 160                     | 50                    | 0,168  | ✓                          |
| A5010380048000  | 38     | 48           | 835         | 4         | 12        | 190                     | 50                    | 0,271  | ✓                          |
| A5010400050000  | 40     | 50           | 870         | 4         | 12        | 200                     | 50                    | 0,303  | ✓                          |
| A5010500062000  | 50     | 62           | 1300        | 4         | 12        | 250                     | 50                    | 0,391  | in stock                   |

\* Diametri su richiesta per quantitativi minimi (MOQ), salvo disponibilità a magazzino · \* Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità  
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity