


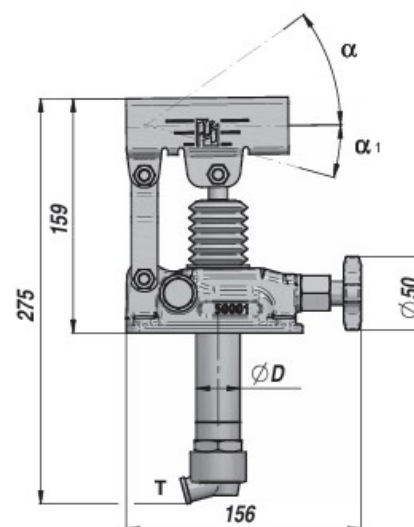
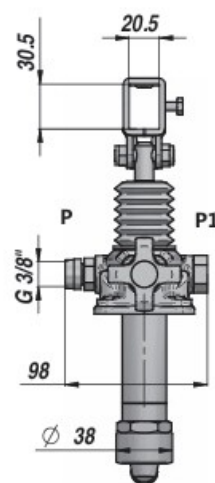


PAM-TS

NEW!

POMPA A MANO CON RUBINETTO DI SCARICO HAND PUMP WITH LOWERING VALVE

PREDISPOSTA PER SERBATOIO
SUITABLE FOR OIL TANK



Codice Code	Tipo Type	cm3/ciclo cm3/cycle	P MAX bar	ØD	α	α ₁	Temperatura d'esercizio Working Temperature	kg
PAM0141202	PAM-TS 12	12	380	30	37°	13°	-20°C +80°C	2,89
PAM0142502	PAM-TS 25	25	350	35	57°	15°		2,99
PAM0144502	PAM-TS 45	42	280	40	52°	28°		3,12

Funzionamento D.E. per cilindro S.E. - Double-stroke for a S.A. cylinder

A RICHIESTA - ON REQUEST:

PAMX-TS = POMPA CON SUPPORTO PER LEVA TONDA - HAND PUMP WITH ROUND LEVER HOLDER

FPM = GUARNIZIONI IN VITON - VITON SEALS

VMQ = GUARNIZIONI IN SILICONE - FLUORINE-SILICONE SEALS

La pompa viene fornita completa di viti di fissaggio e guarnizione PVC. - Hand Pump is supplied with fastening screws and PVC seal.