


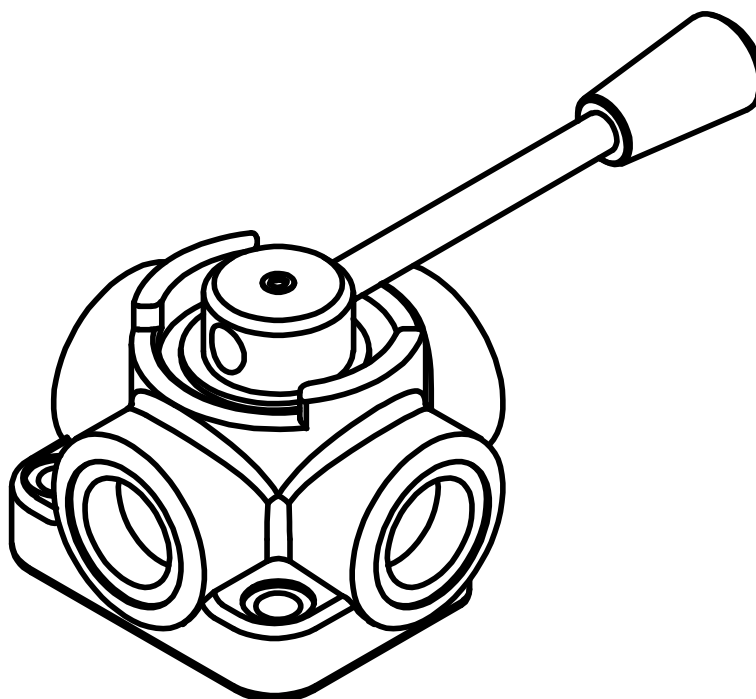


CARATTERISTICHE

Grandezza	3/8"-1/2"-3/4"
Portata min/max	Vedi tabella - See table
Pressione max. di picco	Vedi tabella - See table
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	30 micron
Peso	Vedi tabella - See table


PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max peak pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight



CENTRO CHIUSO
CLOSED CENTRE

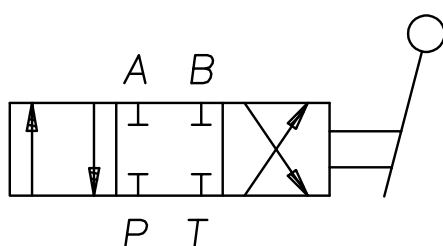


CENTRO APERTO
OPEN CENTRE

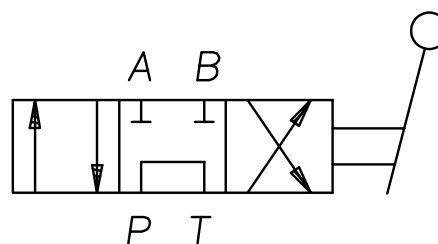

DEVIATORI DI FLUSSO A 4 VIE 4-WAY DIVERTER VALVES

DEVIATORI DI FLUSSO A 4 VIE 4-WAYS DIVERTER VALVES				
Funzione Function	Codice Ordinazione Ordering Code	Attacchi Port size	Schema Symbol	Descrizione Description
	003.420.000 003.421.000 003.422.000	3/8" GAS 1/2" GAS 3/4" GAS	CENTRO APERTO Open centre	IDF4V-02A IDF4V-03A IDF4V-04A
	003.423.000 003.424.000 003.425.000	3/8" GAS 1/2" GAS 3/4" GAS	CENTRO CHIUSO Closed centre	IDF4V-02C IDF4V-03C IDF4V-04C

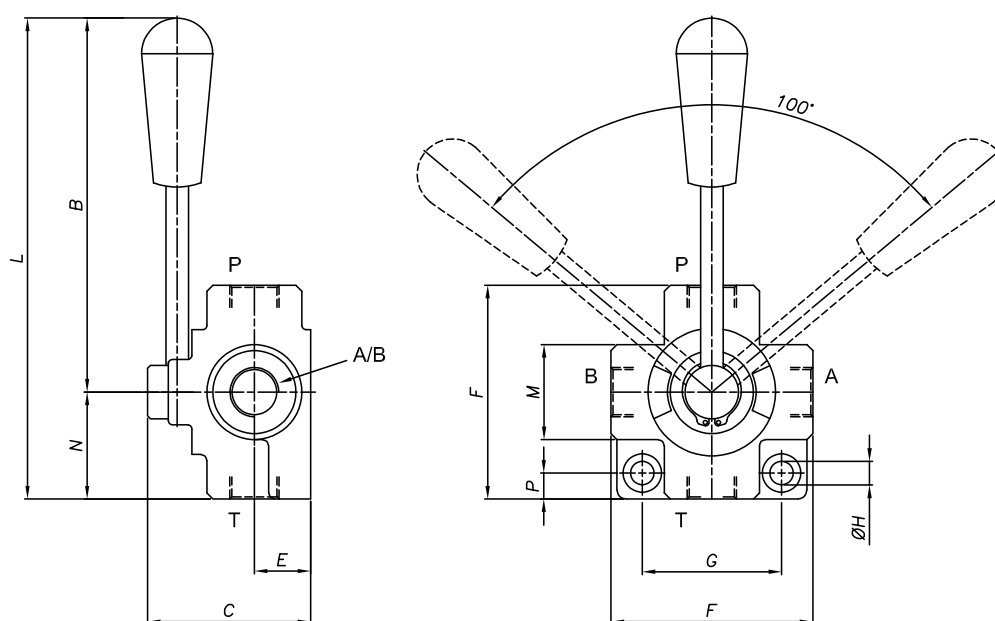

Attacchi Ports	B	C	E	F	G	ØH	L	M	N	P	Portata max Max flow	Pressione Max Max Pressure	Peso Weight
GAS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	l/min	bar	kg
3/8" GAS	126	70	24	77	53.5	8.5	165	35	39	11	60	300	1.27
1/2" GAS	123	80	28	90	68	8.5	168	42	45	10	90	250	1.87
3/4" GAS	145	90	32	95	74	8.5	195	49	50	12	120	250	2.50

Gli ingombri possono variare, la funzionalità rimane la stessa.
Overall dimensions may vary, functionality remains the same.