

Giunto e accessori per pompe calcestruzzo

Lever and plaster pump accessories



ivg **ivg colbachini spa**
■■■■■■■■■■ ivg GROUP ■■■■■■■■■■
INDUSTRIAL RUBBER HOSE

WWW.IVGSPA.IT

Giunto e accessori per pompe calcestruzzo

Lever and plaster pump accessories

Applicazione:

il giunto è utilizzato per connettere due o più tubazioni o le manichette alla pompa calcestruzzo. La palla di gommaspugna e la valvola a sfera sono impiegate nelle operazioni di pulizia.

P.E. massima:

100 bar (1500 psi) per il giunto
20 bar (300 psi) per la valvola.

Temperatura massima:

+90°C.

Application:

the lever coupling is used to connect the hoses or the hose assemblies to the concrete pump. The sponge ball and the sphere valve are used in the cleaning operations.

Max W.P.:

100 bar (1500 psi) for the lever coupling
20 bar (300 psi) for the valve.

Max Temperature:

+90°C (+194°F).

Materiali *Materials*

Giunto:

acciaio al carbonio forgiato.

Guarnizione:

SBR.

Spilla di sicurezza:

acciaio al carbonio.

Palla:

gommaspugna.

Valvola a sfera:

ottone.

Lever coupling:

forged carbon steel.

Gasket:

SBR.

Safety pin:

carbon steel.

Ball:

rubber sponge.

Sphere valve:

brass.

DN


Da 3 a 6

From 3 to 6

Giunto e accessori per pompe calcestruzzo *Lever and plaster pump accessories*

Giunto a leva completo di guarnizione e spilla di sicurezza - acciaio al carbonio

Lever coupling complete with gasket and safety pin - carbon steel

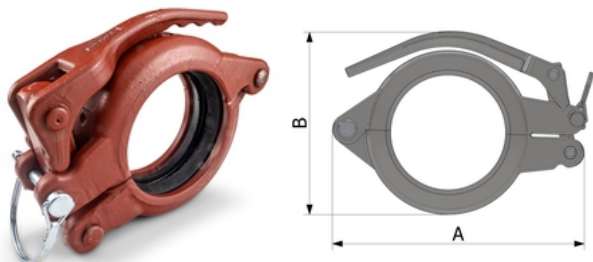


Prodotto derivato da forgiatura.
Fornito con guarnizione in SBR.
DN 4 e 5 hanno la leva fissa, non regolabile.

*Production method: forging.
Supplied with SBR gasket.
The DN 4 - 5 coupling is supplied with a fixed, non-adjustable lever.*

Codice Code	DN	A (mm)	B (mm)
4701542	3	189	139
4701550	3 1/4	196	146
4701569	4	222	170
4701577	4 1/2	242	186
4701585	5	258	197
4701593	5 1/2	272	204
4701607	6	296	234

Giunto a leva - acciaio al carbonio

Lever coupling - carbon steel

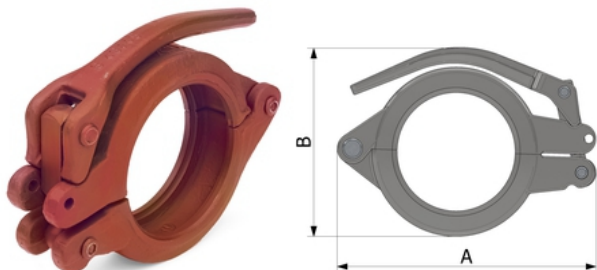

Prodotto derivato da forgiatura.
DN 4 e 5 hanno la leva fissa, non regolabile.

*Production method: forging.
The DN 4 - 5 coupling is supplied with a fixed, non-adjustable lever.*

Codice Code	DN	A (mm)	B (mm)
4707613	3	189	139
4708213	3 1/4	196	146
4710013	4	222	170
4711413	4 1/2	242	186
4712713	5	258	197
4714813	5 1/2	272	204
4715213	6	296	234

Giunto e accessori per pompe calcestruzzo *Lever and plaster pump accessories*

Guarnizione - SBR

Gasket - SBR



Codice Code	DN
4707614	3
4708214	3 1/4
4710014	4
4711514	4 1/2
4712714	5
4714814	5 1/2
4715214	6

Spilla di sicurezza - acciaio al carbonio

Safety pin - carbon steel



Codice Code	Note Notes
4701518	Idonea per tutti i DN Suitable for all DN

Palla per pulizia tubi - gommaspugna

Ball to clean the hoses - rubber sponge



Sfere di pulizia con densità morbida.

Soft density sponge balls.

Codice Code	DN	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
4700449	60	50
4701330	80	65
4700600	100	80
4700619	125	100
4700627	150	125

Giunto e accessori per pompe calcestruzzo *Lever and plaster pump accessories*

Valvola a sfera completa di lancia e maniglia a farfalla - ottone

Sphere valve with nozzle and butterfly handle - brass



Codice Code	DN	EN ISO 228-1 (BSP)	per tubo d.i. (mm) for hose i.d. (mm)
4113185	1/2	G 1/2	19
4119185	3/4	G 3/4	25
4120185	3/4	G 3/4	19