

## TAPPO MASCHIO A 24°


**Tipo**: **1080…1 Corpo**




**Tipo**: **1080.. Anello B3**




**Tipo**: **1080…4 Anello B4**




| Serie DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordinazione Corpo | Ordinazione Completo B3 | Ø Tubo | L1 | L2 | L3 | CH1 | CH2 | Ordinazione Completo B4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 315 | 315 | 108004.1 | 108004 | 6 | 14 | 7 | 21,5 | 12 | 14 | 108004.4 |
| | | | 108005.1 | 108005 | 8 | 15 | 8 | 23 | 14 | 17 | 108005.4 |
| | | | 108006.1 | 108006 | 10 | 16 | 9 | 24 | 17 | 19 | 108006.4 |
| | | | 108007.1 | 108007 | 12 | 17 | 10 | 24,5 | 19 | 22 | 108007.4 |
| | | | 108008.1 | 108008 | 15 | 18 | 11 | 26 | 24 | 27 | 108008.4 |
| | | | 108009.1 | 108009 | 18 | 19 | 11,5 | 28 | 27 | 32 | 108009.4 |
| | 160 | 160 | 108010.1 | 108010 | 22 | 21 | 13,5 | 30 | 32 | 36 | 108010.4 |
| | | | 108011.1 | 108011 | 28 | 22 | 14,5 | 31 | 41 | 41 | 108011.4 |
| | | | 108012.1 | 108012 | 35 | 25 | 14,5 | 36 | 46 | 50 | 108012.4 |
| | | | 108013.1 | 108013 | 42 | 27 | 16 | 39 | 55 | 60 | 108013.4 |
| S | 630 | 630 | 108014.1 | 108014 | 6 | 18 | 11 | 26 | 14 | 17 | 108014.4 |
| | | | 108015.1 | 108015 | 8 | 20 | 13 | 28 | 17 | 19 | 108015.4 |
| | | | 108016.1 | 108016 | 10 | 20 | 12,5 | 28,5 | 19 | 22 | 108016.4 |
| | | | 108017.1 | 108017 | 12 | 22 | 14,5 | 30,5 | 22 | 24 | 108017.4 |
| | | | 108018.1 | 108018 | 14 | 24 | 16 | 34 | 24 | 27 | 108018.4 |
| | 400 | 400 | 108019.1 | 108019 | 16 | 24 | 15,5 | 34 | 27 | 30 | 108019.4 |
| | | | 108020.1 | 108020 | 20 | 28 | 17,5 | 39 | 32 | 36 | 108020.4 |
| | | | 108021.1 | 108021 | 25 | 32 | 20 | 44 | 41 | 46 | 108021.4 |
| | | | 108022.1 | 108022 | 30 | 34 | 20,5 | 47 | 46 | 50 | 108022.4 |
| | 315 | 315 | 108023.1 | 108023 | 38 | 39 | 23 | 54 | 55 | 60 | 108023.4 |


Note: Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** .
Desiderando ordinare il raccordo in acciaio AISI 316 con dado in AISI 304, sostituire **10....** con **14....** .


## VITE PER TERMINALE ORIENTABILE

Filetto gas cilindrico - Filetto metrico cilindrico

**Tipo**: **1081..**

**Tipo**: **1082..**

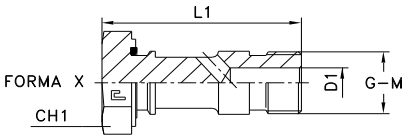

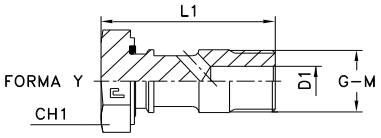
| Serie DIN | 10…. [bar] | 11…. [bar] | Ordinazione Completo | G - M | Forma della vite | Forma corpo 1013..-1014.. | D1 | L1 | CH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/S | - | - | 108101 | G 1/8 | X | X | 4 | 32 | 17 |
| | | | 108102 | G 1/4 | X | X | 5 | 44 | 19 |
| | | | 108103 | G 3/8 | X | X | 8 | 50,5 | 24 |
| | | | 108104 | G 1/2 | X | X | 10 | 60,5 | 30 |
| | | | 108105 | G 3/4 | X | X | 14,5 | 70 | 36 |
| | | | 108106 | G 1 | X | X | 21 | 84,5 | 46 |
| | | | 108107 | G 11/4 | X | X | 26 | 100 | 55 |
| | | | 108108 | G 11/2 | X | X | 30 | 112 | 60 |
| | | | 108151 | G 1/8 | Y | Y | 4 | 27,5 | 14 |
| | | | 108152 | G 1/4 | Y | Y | 5 | 36,5 | 19 |
| | | | 108153 | G 3/8 | Y | Y | 8 | 41,5 | 22 |
| | | | 108154 | G 1/2 | Y | Y | 10 | 55 | 27 |
| | | | 108155 | G 3/4 | Y | Y | 14,5 | 61 | 32 |
| L/S | - | - | 108201 | M 8x1 | X | X | 3 | 32 | 14 |
| | | | 108202 | M 10x1 | X | X | 4 | 32 | 17 |
| | | | 108203 | M 12x1,5 | X | X | 4 | 44 | 19 |
| | | | 108204 | M 14x1,5 | X | X | 5 | 44 | 19 |
| | | | 108205 | M 16x1,5 | X | X | 8 | 50,5 | 24 |
| | | | 108206 | M 18x1,5 | X | X | 8 | 54 | 27 |
| | | | 108207 | M 20x1,5 | X | X | 10 | 59 | 30 |
| | | | 108208 | M 22x1,5 | X | X | 10 | 60,5 | 30 |
| | | | 108209 | M 26x1,5 | X | X | 14,5 | 70 | 36 |
| | | | 108210 | M 27x2 | X | X | 14,5 | 70 | 36 |
| | | | 108211 | M 33x2 | X | X | 21 | 84,5 | 46 |
| | | | 108212 | M 42x2 | X | X | 26 | 100 | 55 |
| | | | 108213 | M 48x2 | X | X | 30 | 112 | 60 |
| | | | 108251 | M 8x1 | Y | Y | 3 | 27,5 | 12 |
| | | | 108252 | M 10x1 | Y | Y | 4 | 27,5 | 14 |
| | | | 108253 | M 12x1,5 | Y | Y | 4 | 36,5 | 17 |
| | | | 108254 | M 14x1,5 | Y | Y | 5 | 36,5 | 19 |
| | | | 108255 | M 16x1,5 | Y | Y | 8 | 41,5 | 22 |
| | | | 108256 | M 18x1,5 | Y | Y | 8 | 46 | 24 |
| | | | 108257 | M 20x1,5 | Y | Y | 10 | 55 | 27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 108258 | M 22x1,5 | Y | Y | 10 | 55 | 27 |
| | | | 108259 | M 26x1,5 | Y | Y | 14,5 | 61 | 32 |
| | | | 108260 | M 27x2 | Y | Y | 14,5 | 61 | 32 |

Note: Desiderando ordinare il raccordo prescelto in acciaio inox, sostituire nel codice il **10....** iniziale con **11....** . Non previsti dalla ISO 8434-1.