


Subplate, A-B side ports, P-T ports on side and rear, with relief valve.(RV) Weight = 3 kg

Base singola con utilizzi A-B laterali, P-T laterali e posteriori
con valvola limitatrice di pressione. Peso = 3 Kg

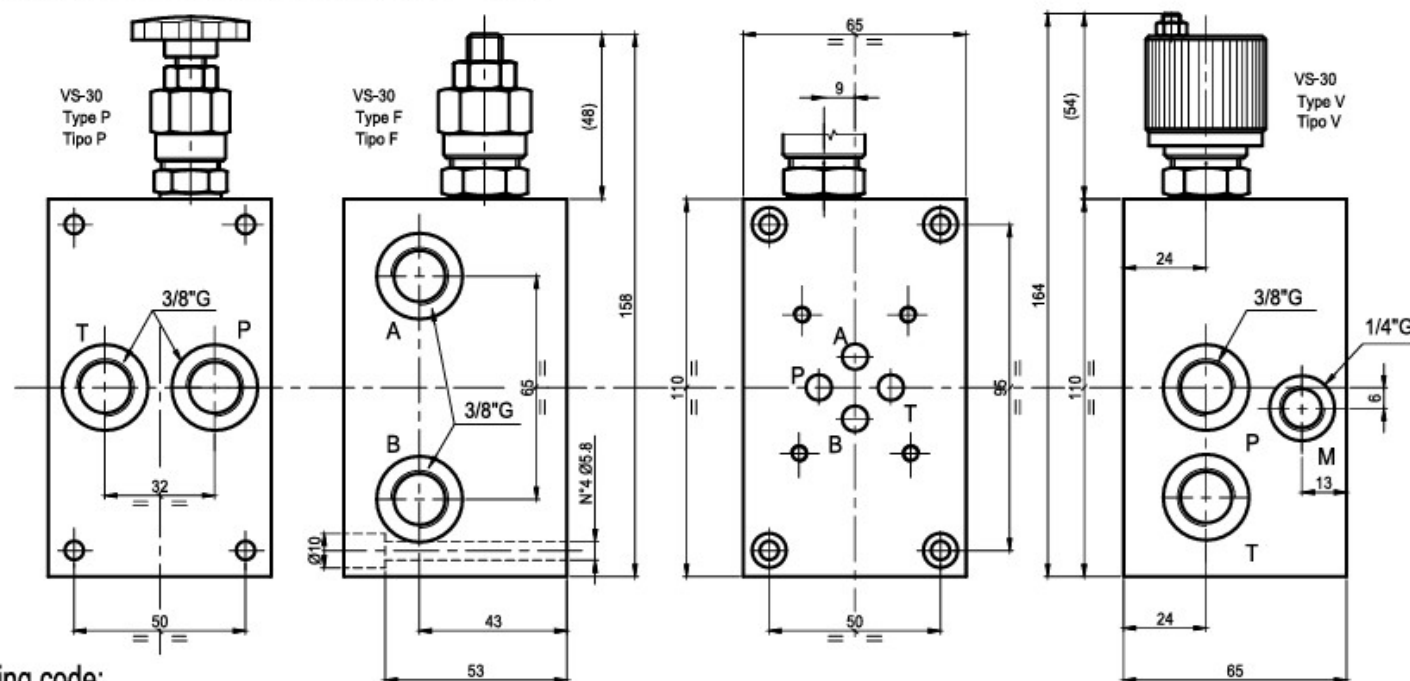

Ordering code:

Esempio di ordinazione:

ES 3 B 38 * * *

Subplate

Base singola =

S

CETOP 3

Model / Modello = B

R 3/8"G = 38

Setting
regolazione

F = by key/a chiave
V = handwheel/Volantino
P = plastic knob/Pomolo

spring type / tipo molla


0 = 5-50 bar
1 = 30-100 bar
2 = 50-210 bar
3 = 100-350 bar

X = with RV / con VLP

Z = prearranged for RV

= con predisposizione per VLP

Hydr. symbol
schema idraulico



NOTES : See page 91 for technical characteristics of RV

NOTA: Per informazioni tecniche relative alla VLP vedere pag 91